



Clôture rigide 3MX avec poteaux à encoches



Clôture rigide facile et rapide à poser. Adaptée à tous types de terrains. Usages recommandés : résidentiel, professionnel et collectivités


PANNEAUX 3MX

- NOUVEAU CONCEPT, NOUVEAU DESIGN
- Gain de temps à la pose de 17% minimum (par rapport au 2m50)
- Moins de panneaux, moins de poteaux, donc moins de trous et moins de béton
- Clôture panneau longueur 3 mètres
- Rigidité optimisée avec un diamètre de fil de 6 mm
- 29 fils verticaux (soit 28 intervalles)


Hauteur	Longueur	Maille	Nbre plis renfort	Poids (Kg)	Tarif TTC
1m23	3000 mm	200 x 100 mm	2	10,2	41,62 €
1m53			3	13,3	50,78 €
1m73			3	14,8	56,56 €

A partir de 20,79€ TTC le ml (haut. 1m23)


DESIGN UNIQUE SUR LE MARCHÉ

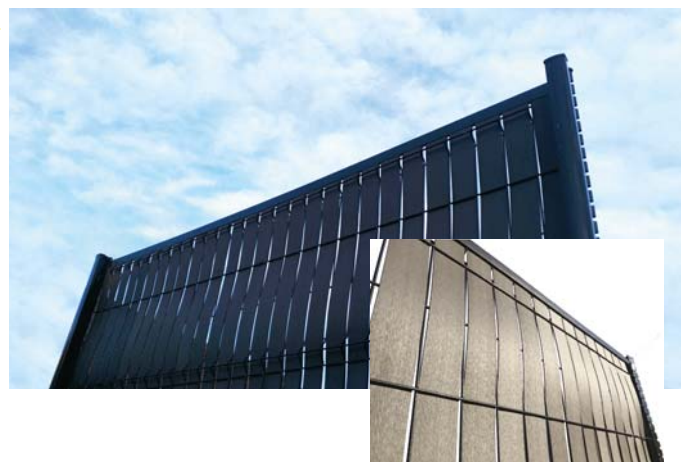

Kits d'occultation en bois composite disponibles

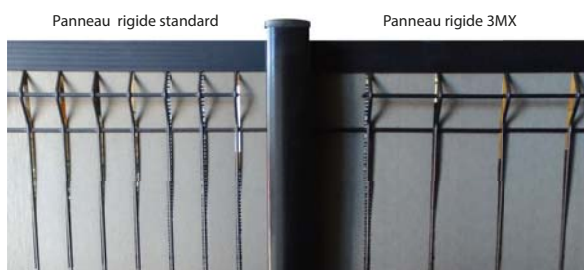


RIGIDITE MAXIMALE



Plis de renfort

+11% de rigidité par rapport aux panneaux de 2m50 en fil de 5mm



Taille de maille bord à bord intérieur

POTEAUX DC90

- Rigidité maximale : la section la plus importante du marché
- Dimension profil : 68 x 90mm
- Epaisseur : 1,2mm
- Entraxe poteaux : 3m05
- Recommandés pour la pose de brise-vue et kits d'occultation à lattes
- Poteau acier avec galvanisation à chaud, thermolaqué

Hauteur	Type	Poids (Kg)	Tarif TTC
1m90	A sceller	6,27	20,76 €
2m20	A sceller	7,26	22,82 €
2m50	A sceller	8,25	24,02 €
2m80	A sceller	9,24	27,00 €




REVETEMENT GARANTIE 10 ANS

- Galvanisé à froid
- Epaisseur du zinc : 40 gr/m² minimum
- Peinture plastification PVC




Garantie 10 ans

Coloris disponibles



Sur demande



Clôture rigide 3MX avec poteaux à encoches



Clôture rigide facile et rapide à poser. Adaptée à tous types de terrains. Usages recommandés : résidentiel, professionnel et collectivités

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE (Pose à l'avancement)

1 PREPARATION
Poteaux DC90, creuser des trous de diamètre 350 mm, entraxe 3040 mm

2 INSTALLATION DU PREMIER POTEAU

Pour les poteaux à sceller :

- Installer le premier poteau avec un béton sec,
- Ajuster la hauteur et la verticalité,
- Mouiller le béton.

Pour les poteaux à platine : fixer le poteau sur votre muret (fixation à adapter en fonction du type de muret, plein ou creux, pas d'occultation possible avec ce type de poteaux).

3 INSTALLATION DU PREMIER PANNEAU


- Effectuer la tension du panneau dans les griffes du premier poteau.

4 INSTALLATION DU DEUXIEME POTEAU

- Sceller ou fixer le 2ème poteau en ajustant la hauteur et la verticalité,
- Effectuer la tension du panneau dans les griffes du deuxième poteau,
- Caler l'ensemble avec des étais,
- Vérifier les niveaux de vos panneaux et poteaux.

Profondeur de scellement minimum

Panneaux	Sans brise-vue	Avec brise-vue
1m23	Platine / 400 mm	400 à 600mm
1m53	400 mm	700 mm
1m73	400 mm	700 mm

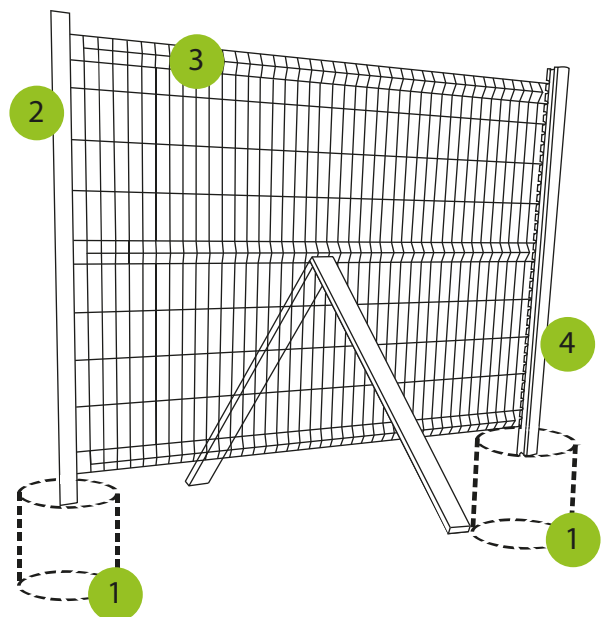

COMPLEMENTES ET ACCESSOIRES



Kits d'occultation en bois composite

Voir la documentation concernée pour les tarifs



Soubassements en bois composite

SB 30,3 cm sans rebord



Peinture de finition

Noir RAL 9005 - Anthracite 7016 - Vert 8,90 € TTC pièce



Spray galvanisation à froid

13,90 € TTC pièce